



SURFACOTE 480

Толстопленочное покрытие-цинкофосфатирование (не содержит никель)

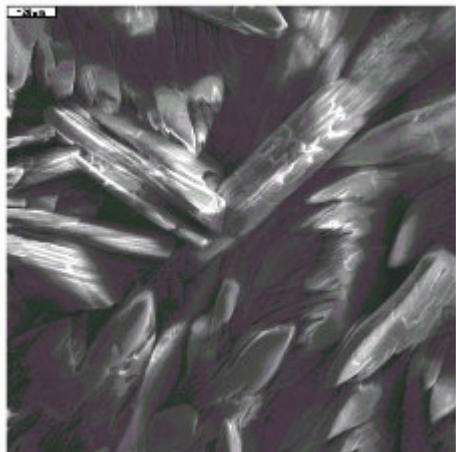

SURFACOTE 480, 500кратное увеличение

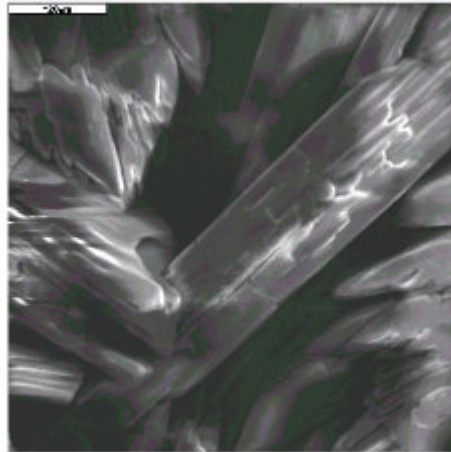

SURFACOTE 480, 1000кратное увеличение

Структура слоя

Грубо кристаллическое покрытие
Вес слоя 15 – 30 г/м²

Применение

Стальное покрытие
нанесение покрытия методом погружения
очень высокий уровень коррозионной защиты в сочетании с SURFASEAL 85, SURFASEAL 100
также подходит для холодной обработки давлением
IMDS-ID-№ 7026761

Добавки для ванны фосфатирования

SURFACOTE 480 (служит в качестве концентрата для заправки и добавки)

При возникновении дальнейших вопросов Вам всегда готова на них ответить наша компетентная команда из заграничного филиала.